

SCB

DESCRIPTION

Les supports élastiques SCB sont des éléments qui travaillent en compression car leur conception et leur montage permettent d'obtenir un effet anti-rebond pour la réalisation de montages sûrs.


AVANTAGES

- Simplicité de montage.
- Produit simple et économique.
- Large éventail de charges.

Grâce à l'effet de la butée intérieure, ils sont particulièrement recommandés à des fins de sécurité.



ASPECT POUR SCB 35

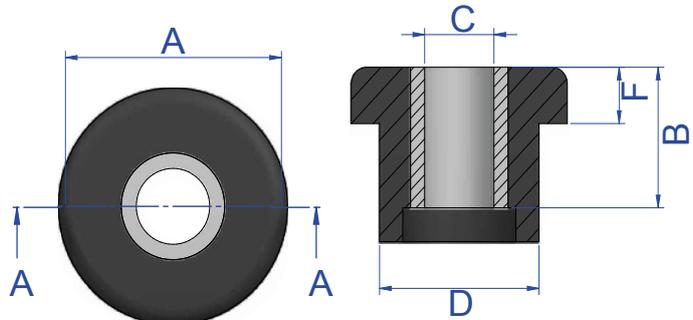


Nous recommandons l'emploi de rondelles supérieures, lorsque la surface d'appui ne peut pas couvrir la totalité de la surface du caoutchouc. Les rondelles sont fournies sous demande.


Type	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	F (mm.)	Q (mm.)	T (Max.)	T (Min.)	Poids (gr.)	R (mm.)	Code	Charge (Kg.)	Sh
SCB 20	27	15,5	10	20	6,5	19,5	5	4	20	1	138013	30	45 Sh
											138019	38	60 Sh
SCB 20i	27	15,5	8	20	6,5	19,5	5	4	20	1	138056	38	60 Sh
SCB 25	27	21	10	20	6,5	19,5	11	10	20	1	138001	50	60 Sh
SCB 35	27,5	12,5	8	19,4	7	19	4	3	30	0,5	138012	25	45 Sh
SCB 38	34,5	19	10,5	20,5	11,5	20,5	5	3	30	0,5	138043	50	60 Sh
											138044	80	75 Sh
SCB 40	35	15,5	13	27	7	26,5	5	4	50	1	138022	75	60 Sh
SCB 45	42	25	13,5	31	10,5	30	11	10	56	1,5	138002	100	60 Sh
SCB 50	49	35	13,5	34	13,5	33	17	16	73	1,5	138003	200	60 Sh
SCB 60	63	31,2	16,2	41	16	40	10	9	108	3	138004	250	60 Sh
SCB 65	62	44,5	16,5	40	17	39	20	19	140	3	138005	250	60 Sh
SCB 95	92	51,5	20,5	56	26	54,5	20	19	395	3	138011	1000	65 Sh

Type	Øext (mm.)	Øint (mm.)	épaisseur (mm.)	Code
RONDELLE SCB 20	28	8,5	2	606124
RONDELLE SCB 20i	28	8,5	2	606124
RONDELLE SCB 25	28	8,5	2	606124
RONDELLE SCB 35	28	8,5	2	606124
RONDELLE SCB 38	38	12,5	3	611065
RONDELLE SCB 40	38	12,5	3	611065
RONDELLE SCB 45	54	12,5	3	611080
RONDELLE SCB 50	54	12,5	3	611080
RONDELLE SCB 60	66	16,5	5	606130
RONDELLE SCB 65	66	16,5	5	606130
RONDELLE SCB 95	95	22	6	608101

ASSEMBLAGES

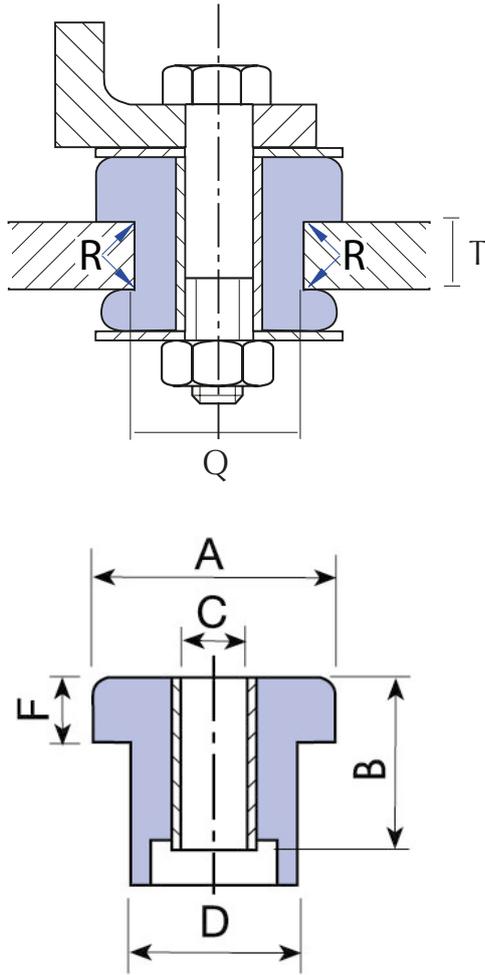

FRÉQUENCE PROPRE
 AMC MECANOCAUCHO® TYPE SCB

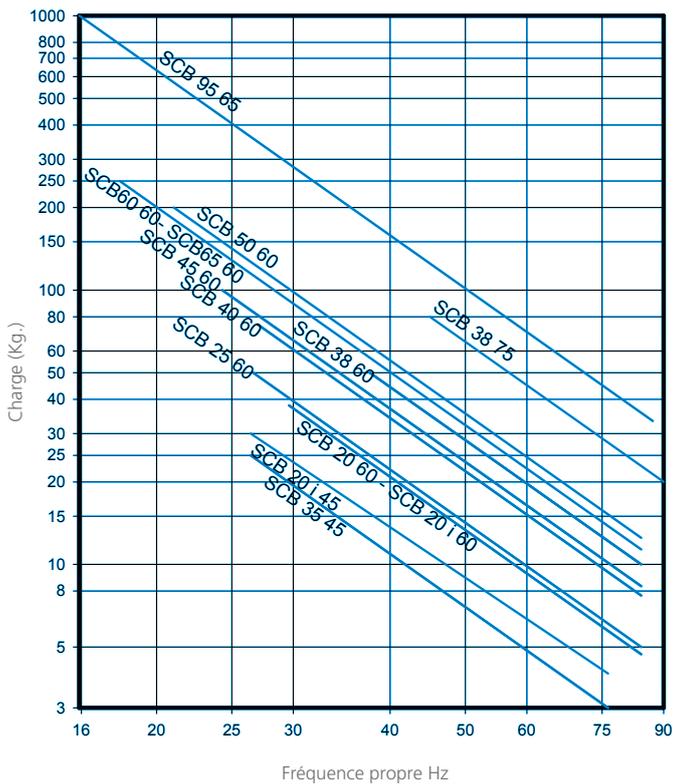

COURBE DE CHARGE-FLÈCHE
 AMC MECANOCAUCHO® TYPE SCB

